




GIORDANO

INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

MANUFATTI IN CEMENTO



TUBI CEMENTO DA ML.1

TUBO CEMENTO CIRCOLARE SENZA PIANO DI POSA CON INCASTRO IN SPESSORE




| COD. ARTICOLO | ø INTERNO d - cm | ø ESTERNO E - cm | SPESSORE cm | LUNGHEZZA cm | PESO KG |
|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------|
| TU030 | 30 | 38 | 3,9 | 100 | 87 |
| TU040 | 40 | 48 | 4 | 100 | 105 |
| TU050 | 50 | 60 | 5 | 100 | 160 |
| TU060 | 60 | 72 | 6 | 100 | 210 |
| TU080 | 80 | 94 | 7 | 100 | 360 |
| TU100 | 100 | 114 | 7 | 100 | 500 |

TUBO FORATO PER DRENAGGIO SU ORDINAZIONE

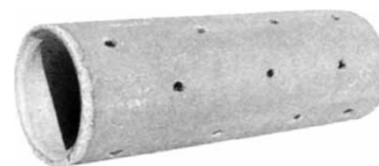

| COD. ARTICOLO | ø INTERNO d - cm | ø ESTERNO E - cm | SPESSORE cm | LUNGHEZZA cm | PESO KG |
|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------|
| TF030 | 30 | 38 | 3,9 | 100 | 87 |
| TF040 | 40 | 48 | 4 | 100 | 105 |
| TF050 | 50 | 60 | 5 | 100 | 160 |
| TF060 | 60 | 72 | 6 | 100 | 210 |
| TF080 | 80 | 94 | 7 | 100 | 360 |
| TF100 | 100 | 114 | 7 | 100 | 500 |

MEZZO TUBO TUBO TAGLIATO LONGITUDINALMENTE SU ORDINAZIONE



| COD. ARTICOLO | ø INTERNO d - cm | ø ESTERNO E - cm | SPESSORE cm | LUNGHEZZA cm | PESO KG |
|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------|
| MT030 | 30 | 38 | 3,9 | 100 | 44 |
| MT040 | 40 | 48 | 4 | 100 | 53 |
| MT050 | 50 | 60 | 5 | 100 | 80 |
| MT060 | 60 | 72 | 6 | 100 | 105 |
| MT080 | 80 | 94 | 7 | 100 | 180 |
| MT100 | 100 | 114 | 7 | 100 | 250 |

2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI


88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

POZZETTI CON FONDO

RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITA' CE



POZZETTI CON FONDO

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE A - cm | MISURE ESTERNE B - cm | ALTEZZA cm | SPESSORE PARETI cm | IMPRONTE C - D | | PESO KG |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------|------------|
| | | | | | N. | cm. | |
| | 24 x 24 | 30 x 30 | 26 | 3 | 4 | | 30 |
| | 30 x 30 | 38 x 38 | 34 | 4 | 4 | ∅ 17 | 50 |
| | 40 x 40 | 48 x 48 | 42 | 4 | 3 | ∅ 25 | 95 |
| | 50 x 50 | 59 x 59 | 52 | 4,5 | 3 | ∅ 30 | 155 |
| | 60 x 60 | 71 x 71 | 64 | 5,5 | 4 | ∅ 36 | 240 |
| | 80 x 80 | 98 x 98 | 85 | 9 | 3 | ∅ 55 | 730 |
| | 100 x 100 | 118 x 118 | 100 | 9 | 4 | ∅ 74 | 1010 |



POZZETTI CON FONDO - SERIE STRADALI

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE A - cm | MISURE ESTERNE B - cm | ALTEZZA cm | SPESSORE PARETI cm | IMPRONTE C - D | | PESO KG |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------|------------|
| | | | | | N. | cm. | |
| | 40 x 40 | 54 x 54 | 49 | 7 | 4 | ∅ 25 | 193 |
| | 50 x 50 | 64 x 64 | 48 | 7 | 4 | ∅ 35 | 223 |
| | 60 x 60 | 76 x 76 | 59 | 8 | 4 | ∅ 45 | 376 |
| | 70 x 70 | 80 x 80 | 69 | 10 | 3 | ∅ 48 | 660 |
| | 100 x 100 | 124 x 124 | 107 | 12 | 3 | ∅ 65 | 1500 |
| | 120 x 120 | 150 x 150 | 100 | 15 | 3 | ∅ 70 | 2150 |
| | 150 x 150 | 180 x 180 | 100 | 15 | 3 | ∅ 70 | 2850 |
| | 200 x 200 | 230 x 230 | 97 | 15 | | | 4000 |



2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI


88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

PROLUNGHE PER POZZETTI

RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITA' CE

PROLUNGHE PER POZZETTI SENZA FONDO

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE A - cm | MISURE ESTERNE B - cm | ALTEZZA cm | SPESSORE PARETI cm | IMPRONTE C - D | | PESO KG. |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------|-------------|
| | | | | | N. | cm. | |
| | 24 x 24 | 30 x 30 | 30 | 3 | 4 | | 25 |
| | 30 x 30 | 38 x 38 | 10 | 4 | - | - | 10 |
| | | | 34 | 4 | 4 | ø 15 | 35 |
| | 40 x 40 | 48 x 48 | 10 | 4 | - | - | 18 |
| | | | 44 | 4 | 3 | ø 25 | 75 |
| | 50 x 50 | 59 x 59 | 15 | 4,5 | - | - | 43 |
| | | | 52 | 4,5 | 3 | ø 30 | 130 |
| | 60 x 60 | 71 x 71 | 20 | 5,5 | - | - | 70 |
| | | | 64 | 5,5 | 4 | ø 36 | 210 |
| | 80 x 80 | 98 x 98 | 20 | 9 | - | - | 150 |
| | | | 40 | 9 | - | - | 300 |
| | | | 84 | 9 | 3 | ø 55 | 600 |
| | 100 x 100 | 118 x 118 | 20 | 9 | - | - | 168 |
| | | | 50 | 9 | 4 | 58 x 29 | 460 |
| | | | 100 | 9 | 4 | ø 74 | 840 |



2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc


Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

PROLUNGHE PER POZZETTI

RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITA' CE

PROLUNGHE PER POZZETTI SENZA FONDO - SERIE STRADALI

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE A - cm | MISURE ESTERNE B - cm | ALTEZZA cm | SPESSORE PARETI cm | IMPRONTE C - D | | PESO KG. |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------|-------------|
| | | | | | N. | cm. | |
| | 40 x 40 | 54 x 54 | 13 | 7 | - | - | 44 |
| | | | 27 | 7 | - | - | 95 |
| | | | 56 | 7 | 4 | ø 25 | 173 |
| | 50 x 50 | 64 x 64 | 13 | 7 | - | - | 51 |
| | | | 28 | 7 | - | - | 110 |
| | | | 56 | 7 | 4 | ø 34 | 197 |
| | 60 x 60 | 76 x 76 | 13 | 8 | - | - | 73 |
| | | | 28 | 8 | - | - | 154 |
| | | | 43 | 8 | - | - | 236 |
| | | | 68 | 8 | 4 | ø 43 | 310 |
| | 70 x 70 | 80 x 80 | 15 | 10 | - | - | 128 |
| | | | 35 | 10 | - | - | 280 |
| | | | 78 | 10 | 3 | ø 48 | 560 |
| | 100 x 100 | 124 x 124 | 25 | 12 | - | - | 320 |
| | | | 50 | 12 | - | - | 640 |
| | | | 107 | 12 | 3 | ø 65 | 1230 |
| | 120 x 120 | 150 x 150 | 25 | 15 | - | - | 450 |
| | | | 50 | 15 | - | - | 900 |
| | | | 98 | 15 | 3 | ø 70 | 1800 |
| | 150 x 150 | 180 x 180 | 50 | 15 | - | - | 1170 |
| | | | 96 | 15 | 3 | ø 70 | 2350 |
| | 200 x 200 | 230 x 230 | 50 | 15 | - | - | 1260 |
| | | | 96 | 15 | - | - | 2700 |



2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

COPERCHI E CHIUSINI

RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITA' CE


COPERCHI PER POZZETTI PER TRAFFICO PEDONALE E CARRABILI LEGGERI

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE POZZETTO cm | MISURE ESTERNE COPERCHIO cm | ALTEZZA H - cm | PESO KG |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| | 25 x 25 | 30 x 30 | 4 | 9 |
| | 25 x 25 | 30 x 30 | 10 | 29 |
| | 30 x 30 | 40 x 40 | 4 | 24 |
| | 30 x 30 | 40 x 40 | 6 | 31 |
| | 40 x 40 | 50 x 50 | 4 | 36 |
| | 40 x 40 | 50 x 50 | 7 | 46 |
| | 50 x 50 | 60 x 60 | 7 | 60 |
| | 60 x 60 | 70 x 70 | 7 | 83 |
| | 80 x 80 | 98 x 98 | 10 | 190 |
| | 100 x 100 | 120 x 120 | 10 | 302 |



CHIUSINI PER POZZETTI PER TRAFFICO PEDONALE

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE POZZETTO cm | MISURE ESTERNE COPERCHIO A - cm | ALTEZZA H - cm | TAPPO ISPEZIONE B - cm | PESO KG |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|---------|
| | 24 x 24 | 30 x 30 | 6 | 20 x 20 | 12 |
| | 30 x 30 | 38 x 38 | 7 | 28 x 28 | 22 |
| | 40 x 40 | 47 x 47 | 8 | 37 x 37 | 36 |
| | 50 x 50 | 57 x 57 | 8 | 45 x 45 | 50 |
| | 60 x 60 | 68 x 68 | 8 | 50 x 50 | 77 |
| | 70 x 70 | 92 x 92 | 9 | 65 x 65 | 149 |
| | 80 x 80 | 98 x 98 | 10 | 50 x 50 | 190 |
| | 100 x 100 | 120 x 120 | 10 | 65 x 65 | 302 |
| | 120 x 120 | 150 x 150 | 10 | 65 x 65 | 430 |
| | 150 x 150 | 180 x 180 | 12 | 65 x 65 | 610 |
| | 200 x 200 | 230 x 230 | 12 | 65 x 65 | 840 |



2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc

Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it


SOLETTE PER POZZETTI

RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITA' CE

SOLETTE PER POZZETTI STRADALI PER TRAFFICO PESANTE CON FORO ISPEZIONE

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE POZZETTO cm | MISURE ESTERNE SOLETTA A-B - cm | ALTEZZA H - cm | FORO LATERALE cm | PESO KG |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|---------|
| | 60 x 60 | 80 x 80 | 12 | ∅ 62,5 | 95 |
| | 70 x 70 | 90 x 90 | 15 | ∅ 62,5 | 189 |
| | 80 x 80 | 98 x 98 | 15 | ∅ 62,5 | 215 |
| | 100 x 100 | 124 x 124 | 20 | ∅ 62,5 73 x 73 | 485 |
| | 120 x 120 | 150 x 150 | 20 | ∅ 62,5 73 x 73 | 878 |
| | 150 x 150 | 180 x 180 | 20 | ∅ 62,5 73 x 73 | 1390 |
| | 200 x 200 | 230 x 230 | 25 | ∅ 62,5 76 x 76 | 2900 |

Su richiesta possono essere prodotte solette speciali con classi di carrabilità E600 ed F900 con misure e fori ad-hoc

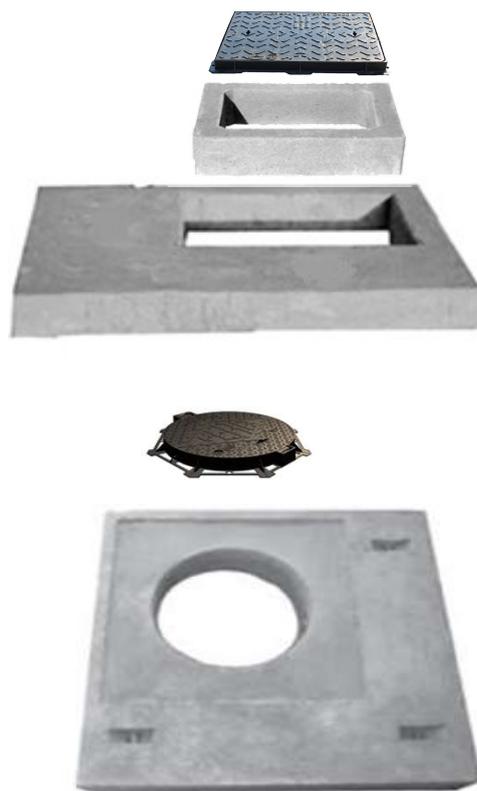

SOLETTE PER POZZETTI STRADALI PER TRAFFICO PESANTE MONOLOTICHE

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE POZZETTO cm | MISURE ESTERNE SOLETTA A-B - cm | ALTEZZA H - cm | FORO LATERALE cm | PESO KG |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------|
| | 50 x 50 | 66 x 66 | 15 | | 149 |
| | 60 x 60 | 80 x 80 | 12 | | 95 |
| | 70 x 70 | 92 x 92 | 15 | | 189 |
| | 80 x 80 | 98 x 98 | 15 | | 295 |
| | 100 x 100 | 124 x 124 | 15 | | 510 |
| | 120 x 120 | 150 x 150 | 20 | | 955 |
| | 150 x 150 | 180 x 180 | 20 | | 1470 |
| | 200 x 200 | 230 x 230 | 25 | | 3000 |

Su richiesta possono essere prodotte solette speciali con classi di carrabilità E600 ed F900 con misure e fori ad-hoc



2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

38813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it


POZZETTI STRADALI

RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITA' CE

PROLUNGHE - POZZETTI ISPEZIONE 80 x 110 - 100 x 120 CON INCASTRO A BICCHIERE



CON FORI PREDISPOSTI PER INSERIMENTO GRADINI

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE A - cm | MISURE ESTERNE BICCHIERE B - cm | ALTEZZA cm | SPESSORE PARETI cm | IMPRONTE C - D | | PESO KG |
|---------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------|------------|
| | | | | | N. | cm. | |
| | 80 x 110 | 113 x 143 | 50 | 10 | 3 | 58x30 | 570 |
| | 80 x 110 | 113 x 143 | 100 | 10 | 3 | 60x57 | 1100 |
| | 80 x 110 | CON FONDO | 100 | 10 | 3 | 60x57 | 1270 |
| | 100 x 120 | 133 x 153 | 50 | 10 | 3 | 73x30 | 660 |
| | 100 x 120 | 133 x 153 | 100 | 10 | 3 | 80x67 | 1210 |
| | 100 x 120 | CON FONDO | 100 | 10 | 3 | 80x67 | 1430 |



PROLUNGHE - POZZETTI ISPEZIONE 120 x 150 - 150 x 150 CON INCASTRO A BICCHIERE

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE A - cm | MISURE ESTERNE BICCHIERE B - cm | ALTEZZA cm | SPESSORE PARETI cm | IMPRONTE C - D | | PESO KG |
|---------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | | N. | cm. | |
| | 120 x 150 | 160 x 190 | 60 | 14 | 2 2 | 50x15 80x35 | 1300 |
| | 120 x 150 | 160 x 190 | 100 | 14 | 2 2 | 60x56 80x76 | 1900 |
| | 120 x 150 | CON FONDO | 100 | 14 | 2 2 | 60x56 80x76 | 2400 |
| | 150 x 150 | 190 x 190 | 60 | 14 | 4 | 80x34 | 1300 |
| | 150 x 150 | 190 x 190 | 100 | 14 | 4 | 80x76 | 1900 |
| | 150 x 150 | CON FONDO | 100 | 14 | 4 | 80x76 | 2600 |

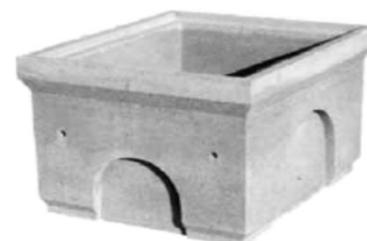

2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI


38133 CIRO' - Contrada Cappella snc

tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it


POZZETTI CADITOIA

POZZETTO SIFONATO PER CADITOIA STRADALE CON O SENZA CESTELLO ZINCATO

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | MISURE ESTERNE cm | ALTEZZA cm | PESO KG |
|---------------|------------------|-------------------|------------|---------|
| | Pozzetto 45 x 45 | 57 x 57 | 70 | 270 |
| | Portacestello | 58 x 58 | 7 | 40 |
| | Cestello zincato | ∅ 38,5 | - | 6 |
| | Caditoia ghisa | 58 x 58 | - | - |

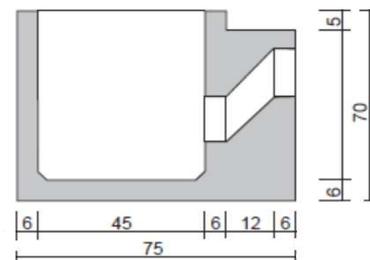

Caditoia ghisa



Cestello zincato



Portacestello



2018 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

POZZETTI CIRCOLARI Ø 80

RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITA' CE

SOLETTA DI COPERTURA - COPERCHIO CON INCASTRO

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE POZZETTO cm | MISURE ESTERNE COPERCHIO cm | ALTEZZA ESTERNA cm | SPESSORE cm | PESO KG |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------|
| | Ø 80 | Ø 105 | 15 | - | 280 |



Coperchio

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA

CON FORI PREDISPOSTI PER INSERIMENTO GRADINI

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE cm | MISURE ESTERNE cm | ALTEZZA cm. | SPESSORE PARETI cm | PESO** KG |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------|
| | Ø 80 | Ø 110 | 5 / 20 | 15 | 50 |



Raggiungi quota

**Peso indicativo variabile in funzione di: altezze, innesti, alleggerimenti pareti

ELEMENTO CONICO - CONO

CON FORI PREDISPOSTI PER INSERIMENTO GRADINI

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE cm | MISURE ESTERNE cm | ALTEZZA cm. | SPESSORE PARETI cm | PESO** KG |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------|
| | Ø 80 | Ø 110 / 105 | 60 / 90 | 12,5 / 15 | 540 |



Cono

**Peso indicativo variabile in funzione di: altezze, innesti, alleggerimenti pareti

ELEMENTO VERTICALE - PROLUNGA

CON FORI PREDISPOSTI PER INSERIMENTO GRADINI

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE cm | MISURE ESTERNE cm | ALTEZZA cm | SPESSORE PARETI cm | PESO** KG |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| | Ø 80 | Ø 105 | 55 / 85 | 12,5 | 500 |



Prolunga

**Peso indicativo variabile in funzione di: altezze, innesti, alleggerimenti pareti

ELEMENTO DI BASE - FONDO POZZETTO

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE cm | ALTEZZA ESTERNA cm | ALTEZZA INTERNA cm | SPESSORE PARETI cm | PESO** KG |
|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | Ø 80 | 75 / 100 | 60 / 85 | 12,5 | 970 |



Fondo in CLS c/fondo piatto



Fondo in CLS c/fori carotati



Fondo in CLS

**Peso indicativo variabile in funzione di: altezze, innesti, alleggerimenti pareti

POZZETTO IN CLS con fondo piatto e impronta fori per innesto tubi, a richiesta anche con fori carotati e guarnizioni per il tipo tubo utilizzato

POZZETTO IN CLS e rivestimento in resina epossidica, con fondo piatto e impronta fori per innesto tubi, a richiesta anche con fori carotati e guarnizioni per il tipo tubo utilizzato

POZZETTO IN CLS con fondello PRFV poliestere rinforzato con fibra di vetro, con varie angolazioni e manicotti con guarnizioni per vari tipi di tubo e con altezza variabile dal diametro del tubo utilizzato

GRADINI PER POZZETTI : a normativa CE-EN 13101, con anima interna in acciaio e rivestimento in polimero arancione. Resistenti alla corrosione e all'abrasione. Pedata di mm 330 con superficie anti-slittamento



inserire il gradino in due fori paralleli diametro 25mm - interasse 33 mm

GUARNIZIONE PRELUBRIFICATA : a normativa UNI EN 681-1 CE
Da posizionare sulla parte maschio del pozzetto. Si applica sugli anelli di elevazione dei pozzetti circolari in alternativa ad altri tipi di sigillature.



prima del montaggio



dopo il montaggio

GUARNIZIONE INCORPORATA : a normativa UNI EN 681-1 CE
Durante la produzione degli elementi dei pozzetti circolari viene incorporata nel cls nella parte femmina del giunto alternativa ad altri tipi di sigillature



prima del montaggio



dopo il montaggio

GUARNIZIONE DI TENUTA : a normativa UNI EN 681-1 CE
in elastomero a struttura compatta, si applica nei fori di entrata e uscita del fondo del pozzetto in alternativa ad altri tipi di sigillature



prima del montaggio



dopo il montaggio

2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI


38813 CIRO' - Contrada Cappella snc

Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

DISOLEATORI

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | MISURE INTERNE cm | MISURE ESTERNE cm | ALTEZZA ESTERNA cm | CAPACITA' litri | NUMERO INDICATIVO POSTI AUTO | PESO KG |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------|
| | Tubo con fondo | ø 100 | ø 114 | 100 | 420 | 14 | 790 |
| | Coperchio traffico pedonale | ø 100 | ø 112 | 7 | | | 185 |
| | Coperchio rinforzato traffico pesante | ø 100 | ø 142 | 20 | | | |
| | Tubo con fondo | ø 150 | ø 164 | 100 | 1630 | 35 | 1640 |
| | Coperchio traffico pedonale | ø 150 | ø 164 | 10 | | | 450 |
| | Coperchio rinforzato traffico leggero | ø 150 | ø 164 | 20 | | | |


I disoleatori sono utilizzati per separare dall'acqua oli minerali, oli combustibili e benzine provenienti da garage, parcheggi e piccole officine. Il disoleatore è diviso in tre settori: due di questi sono collegati tra di loro attraverso i fori situati nella parete che li divide mentre il terzo, mediante caduta, ha la funzione di raccolta e stoccaggio degli oli che saranno poi asportati da ditte autorizzate. Per il buon funzionamento e prima di entrare in funzione, il disoleatore deve essere riempito di acqua pulita ad esclusione del settore raccolta olio.

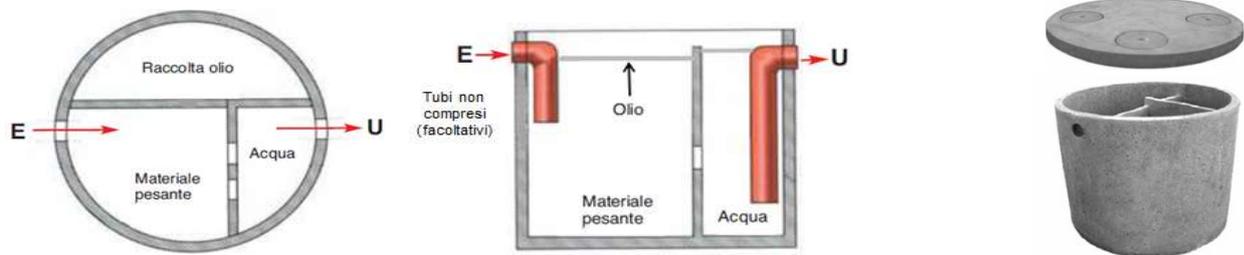

POZZETTI CONDENSAGRASSI

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | MISURE INTERNE cm | MISURE ESTERNE cm | ALTEZZA ESTERNA cm | CAPACITA' litri | NUMERO INDICATIVO PERSONE SERVITE | PESO KG |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|
| DISOC100 | Pozzetto con fondo | 62 x 62 | 70 x 70 | 90 | 214 | 5 | 365 |
| COP10016-F | Coperchio traffico leggero | 62 x 62 | 70 x 70 | 8 | | | 77 |
| DISOC150 | Pozzetto con fondo | 100 x 100 | 124 x 124 | 107 | 515 | 11 | 1630 |
| | Coperchio traffico leggero | 100 x 100 | 124 x 124 | 10 | | | 230 |
| COP15020-F | Coperchio rinforzato traffico pesante | 100 x 100 | 124 x 124 | 20 | | | 510 |

I pozzetti condensagrassi sono utilizzati per separare dall'acqua oli e grassi vegetali provenienti dalle acque di scarico di cucine, mense, ristoranti, ecc. Il numero delle persone servite è indicativo ed è stato calcolato per una capacità di 45 litri, per persona. Per il buon funzionamento e prima di entrare in funzione, il condensagrassi deve essere riempito di acqua pulita. La manutenzione deve essere eseguita periodicamente e ogni 6 mesi circa i grassi dovranno essere asportati. Su richiesta è possibile fornire condensagrassi di dimensioni superiori.

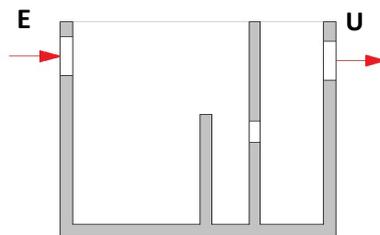


2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI


88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

FOSSE BIOLOGICHE

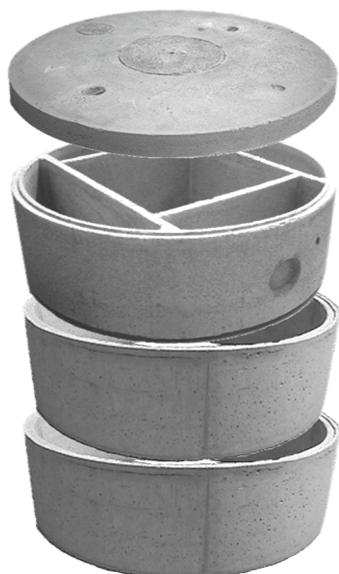

FOSSA BIOLOGICA - TIPO IMHOFF

Queste vasche consentono l'abbattimento dei solidi sedimentabili presenti nei liquami e sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame ed il fango. Il comparto superiore comprende la zona per la decantazione ed ha la funzione di consentire la sedimentazione delle sostanze organiche: il liquame in arrivo, infatti, vi sosta per 5/6 ore, ed in questo periodo di tempo le sostanze pesanti precipitano lentamente nel comparto sottostante mentre le schiume e le materie leggere tendono ad emergere fino al galleggiamento. Il comparto inferiore di digestione, consente l'accumulo e la digestione anaerobica delle sostanze, ed è dimensionato per una capacità di 100/120 lt. utente al giorno considerando un prelievo fanghi ogni 9/10 mesi circa. La normativa (norme tecniche n. 48 del 21/2/77 della Legge Merli del 10/5/76) spiega che nel caso di scuole, uffici, officine, laboratori, negozi, bar, ecc. ecc., il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta con un minimo di tre ore di detenzione, (anche il fango si ridurrà di conseguenza) si deduce perciò che nei casi sopraelencati la dotazione idrica giornaliera per utente può essere notevolmente ridotta, permettendo così di aumentare il numero di utenti serviti da una stessa fossa.

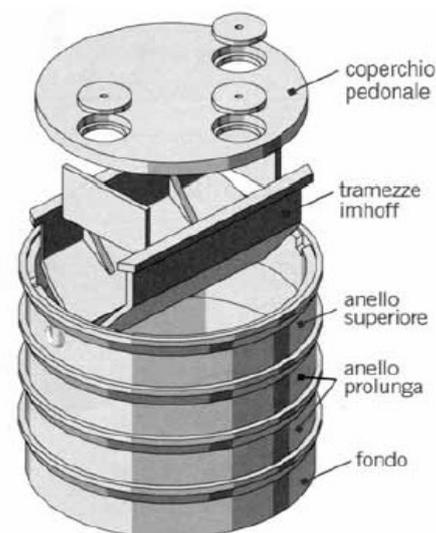

Le fosse biologiche vengono fornite con coperchio normale per traffico pedonale o con coperchio rinforzato per traffico pesante

| COD. ARTICOLO | DIAMETRO UTILE cm | ALTEZZA UTILE cm | CAPACITA' ZONA DIGESTIONE LITRI | DOTAZIONE IDRICA PER PERSONA | NUMERO INDICATIVO PERSONE SERVITE | CON COPERCHIO NORMALE TRAFFICO PEDONALE | | CON COPERCHIO RINFORZATO TRAFFICO PESANTE | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | PESO KG | | PESO KG | |
| | ø 100 | 200 | 903 | 100 | 9 | 1630 | | 1830 | |
| | ø 150 | 200 | 2087 | 150 | 16 | 3010 | | 3425 | |
| | ø 150 | 250 | 2970 | 150 | 20 | 3460 | | 3875 | |
| | ø 150 | 300 | 3853 | 150 | 25 | 3910 | | 4325 | |
| | ø 200 | 200 | 2983 | 150 | 20 | 4980 | | 5500 | |
| | ø 200 | 250 | 4553 | 150 | 30 | 5630 | | 6150 | |
| | ø 200 | 300 | 6123 | 150 | 40 | 6280 | | 6800 | |

2022- TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc

Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

ANELLI PER POZZI CIRCOLARI

RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 1917 - CONFORMITA' CE


ANELLI PER POZZI A DISPERSIONE

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE A - cm | INCASTRO | ALTEZZA H - cm | SPESSORE PARETI S - cm | PESO KG |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|------------------------|---------|
| | ø 100 | in spessore | 100 | 7 | 500 |
| | ø 120 | in spessore | 100 | 7 | 750 |
| | ø 150 | a bicchiere | 50 | 7 | 450 |
| | ø 150 | in spessore | 100 | 7 | 1000 |
| | ø 200 | in spessore | 50 | 7 | 730 |
| | ø 200 | a bicchiere | 50 | 8 | 650 |




ANELLI PER POZZI A TENUTA

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE A - cm | INCASTRO | ALTEZZA H - cm | SPESSORE PARETI S - cm | PESO KG |
|---------------|-----------------------|--|----------------|------------------------|---------|
| | ø 100 | in spessore | 100 | 7 | 500 |
| | ø 120 | in spessore <td>100</td> <td>7</td> <td>750</td> | 100 | 7 | 750 |
| | ø 150 | in spessore | 50 | 7 | 500 |
| | ø 150 | in spessore | 100 | 7 | 1000 |
| | ø 150 | a bicchiere | 50 | 7 | 450 |
| | ø 200 | in spessore | 50 | 7 | 730 |
| | ø 200 | a bicchiere | 50 | 8 | 650 |

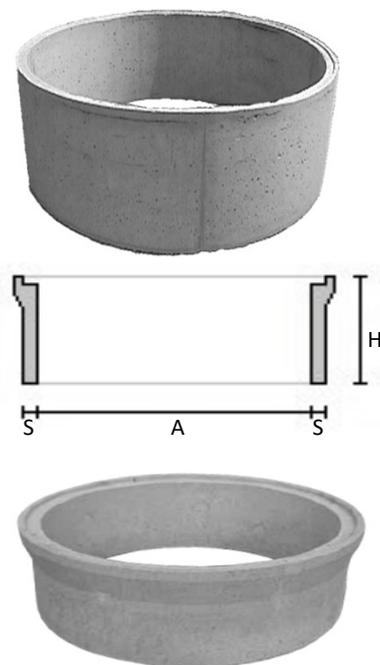

FONDI PER POZZI

| COD. ARTICOLO | MISURE INTERNE A - cm | INCASTRO | ALTEZZA H - cm | SPESSORE PARETI S - cm | PESO KG |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|------------------------|---------|
| | ø 100 | in spessore | 100 | 7 | 730 |
| | ø 120 | in spessore | 100 | 7 | 1000 |
| | ø 150 | in spessore | 100 | 7 | 1500 |
| | ø 150 | a bicchiere | 50 | 7 | 690 |
| | ø 200 | in spessore | 50 | 7 | 1710 |
| | ø 200 | a bicchiere | 50 | 8 | 1090 |

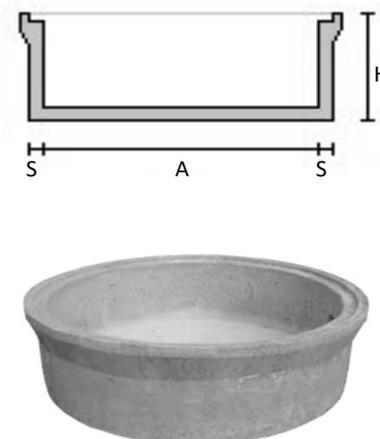

2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO




GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

PLINTI ILLUMINAZIONE



PLINTI PER ILLUMINAZIONE PREDISPOSTI CON FORO ALLOGGIAMENTO PALO E POZZETTO CON FORI PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI

| COD. ARTICOLO | MISURA ESTERNA PLINTO cm | MISURA INTERNA FORO PALO cm | MISURA INTERNA POZZETTO cm | ALTEZZA cm | PESO KG |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|---------|
| | 80 x 70 | ∅ 22 | 32 x 32 | 80 | 810 |

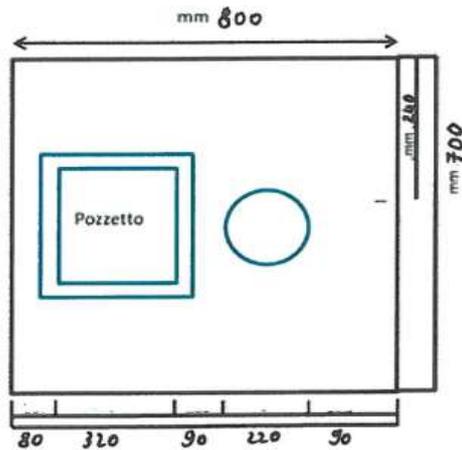

PLINTI PER ILLUMINAZIONE PREDISPOSTI CON FORO ALLOGGIAMENTO PALO E POZZETTO CON FORI PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI

| COD. ARTICOLO | MISURA ESTERNA PLINTO cm | MISURA INTERNA FORO PALO cm | MISURA INTERNA POZZETTO cm | ALTEZZA cm | PESO KG |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|---------|
| | 100 x 110 | ∅ 24 | 40 x 40 | 100 | 2200 |

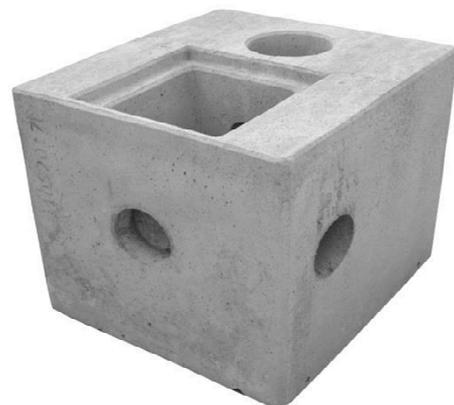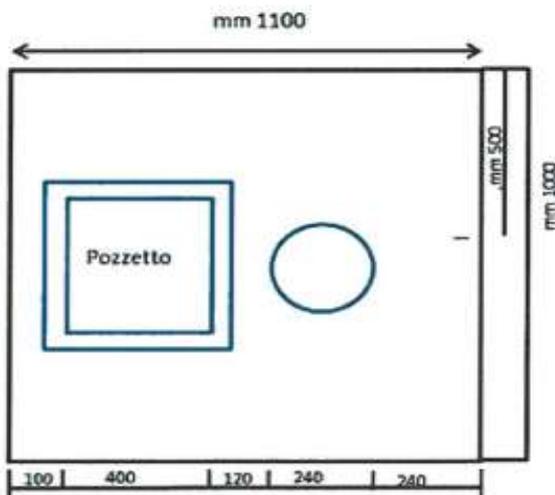

2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO




GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

PLINTI ILLUMINAZIONE


PLINTI PER ILLUMINAZIONE PREDISPOSTI CON FORO ALLOGGIAMENTO PALO E POZZETTO CON FORI PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI

| COD. ARTICOLO | MISURA ESTERNA PLINTO cm | MISURA INTERNA FORO PALO cm | MISURA INTERNA POZZETTO cm | ALTEZZA cm | PESO KG |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|---------|
| | 55 x 90 | ∅ 25 | 40 x 40 | 55 | 460 |
| | 55 x 90 | ∅ 25 | 40 x 40 | 80 | |

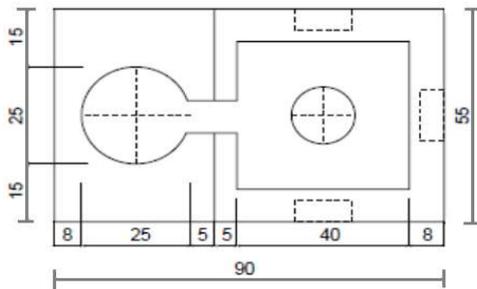

PLINTI PER ILLUMINAZIONE PREDISPOSTI CON FORO ALLOGGIAMENTO PALO E POZZETTO CON FORI PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI

| COD. ARTICOLO | MISURA ESTERNA PLINTO cm | MISURA INTERNA FORO PALO cm | MISURA INTERNA POZZETTO cm | ALTEZZA cm | PESO KG |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|---------|
| | 65 x 110 | ∅ 25 | 40 x 40 | 80 | 1100 |
| | 65 x 110 | ∅ 25 | 40 x 40 | 100 | 1350 |

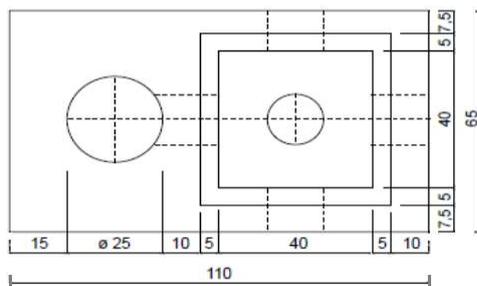

2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO




GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

VARIE


PLINTI PER RECINZIONE PREDISPOSTI CON FORO DIAMETRO 25 CM PER ALLOGGIAMENTO PALO

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | BASE INFERIORE cm | MISURA INTERNA FORO PALO cm | ALTEZZA cm | PESO KG |
|---------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| | PLINTI PER RECINZIONE | 50 x 50 | ∅ 25 | 50 | 205 |




SUPPORTO ZAVORRATO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA cm | LARGHEZZA cm | ALTEZZA cm | PESO KG. |
|---------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| | ZAVORRA PER PANNELLO FOTOVOLTAIC O | 100 | 12 | 32 / 15 | 50 |

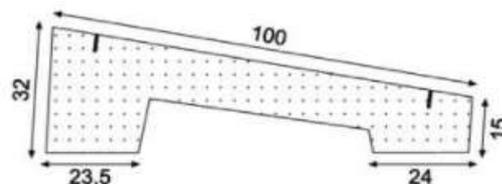


CANALETTE PER SCARPATA

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | MISURA INTERNA cm | MISURA ESTERNA cm | LUNGHEZZA | PESO KG |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|
| | EMBRICE | 40 x 30 | 50 x 40 | 50 | 27 |

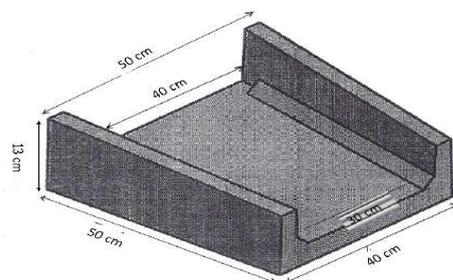

PARABALLAST

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | MISURA ESTERNA cm | ALTEZZA | SPESSORE | PESO KG |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|---------|----------|------------|
| | ELEMENTI STRADALI PARABALLAST | 68 x 68 | 760 | 8 | 155 |

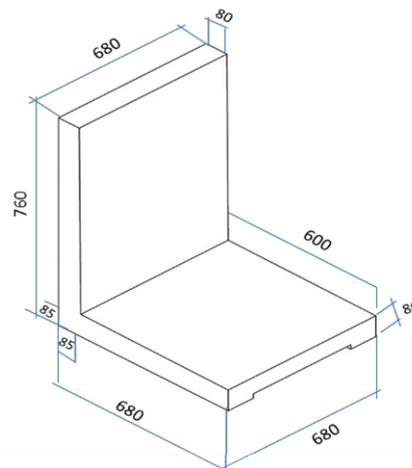

2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc



Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

BARRIERE DI RECINZIONE

BARRIERE DI RECINZIONE TIPO NEW JERSEY DOPPIO PIEDE - UN PIEDE

| COD. ARTICOLO | LUNGHEZZA cm | ALTEZZA cm | PIEDE cm | TESTA cm | PESO KG | |
|---------------|--------------|------------|----------|----------|---------|--------------|
| | 300 | 100 | 62 | 14 | 2058 | doppio piede |
| | 300 | 80 | 39 | 14 | 1830 | un piede |



SEZIONE ALL'ESTREMITA'

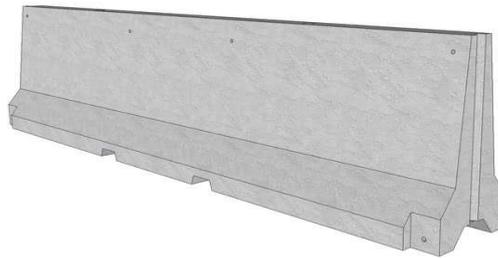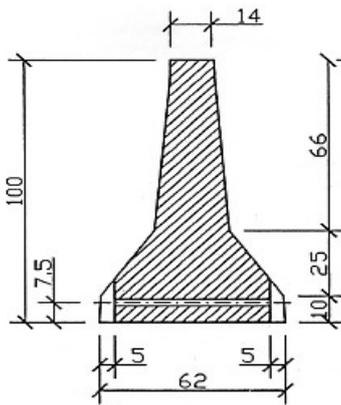

BARRIERE DI RECINZIONE TIPO NEW JERSEY MINI - TESTATE - 100x100

| COD. ARTICOLO | LUNGHEZZA cm | ALTEZZA cm | PIEDE cm | TESTA cm | PESO KG | |
|---------------|--------------|------------|----------|----------|---------|---------|
| | 100 | 100 | 62 | 40 | 1140 | |
| | 250 | 55 | 40 | 10 | 692 | |
| | 250 | 55 | 40 | 10 | 660 | testata |

SEZIONE ALL'ESTREMITA'

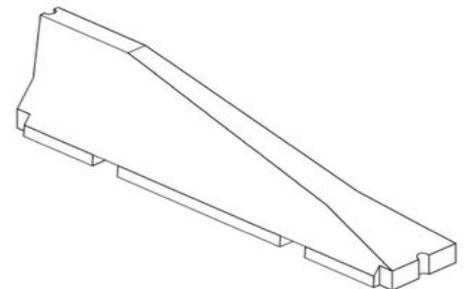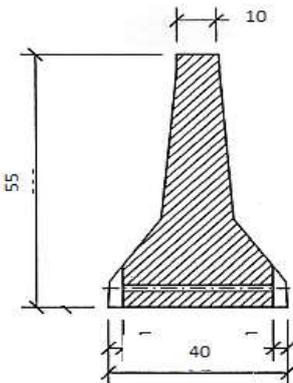

2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO




GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

RECINZIONI

PANNELLI PER RECINZIONI MODULARI

| COD. ARTICOLO | TIPO | LUNGHEZZA cm | ALTEZZA cm | SPESSORE cm | PESO KG |
|---------------|---------|--------------|------------|-------------|---------|
| | ASTI | 200 | 100 | 7 | 95 |
| | BRESCIA | 200 | 98 | 7 | 100 |
| | COMO | 200 | 100 | 7 | 95 |
| | IMPERIA | 200 | 105 | 7 | 100 |
| | VERONA | 200 | 95 | 7 | 100 |
| | LISCIO | 200 | 50 | 5 | 50 |
| | ROCCIA | 200 | 47 | 7 | 50 |

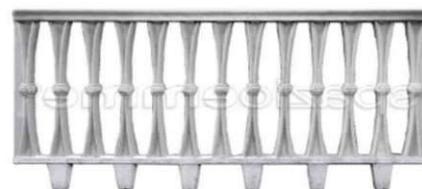

2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO






GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

RECINZIONI

PALI PER PANNELLI RECINZIONI

| COD. ARTICOLO | TIPO | LARGHEZZA cm | PROFONDITA' cm | ALTEZZA cm | PESO KG |
|---------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| | Testa piana | 9 | 12 | 125 | 22 |
| | Testa piana | 9 | 12 | 200 | 36 |
| | Testa piana | 9 | 12 | 250 | 45 |
| | Angoli testa piana | 12 | 12 | 125 | 39 |
| | Angoli testa piana | 12 | 12 | 200 | 63 |
| | Angoli testa piana | 12 | 12 | 250 | 79 |
| | Testa arrotondata | 9 | 12 | 12 | 22 |
| | Testa arrotondata | 9 | 12 | 200 | 36 |
| | Testa arrotondata | 9 | 12 | 250 | 45 |
| | Angoli testa arrotondata | 12 | 12 | 125 | 39 |
| | Angoli testa arrotondata | 12 | 12 | 200 | 63 |
| | Angoli testa arrotondata | 12 | 12 | 250 | 79 |
| | Testa piana | 14 | 17 | 200 - 250 - 300 - 330 | 90 - 115 - 140 - 154 |
| | Testa arrotondata | 14 | 17 | 200 - 250 - 300 - 330 | 90 - 115 - 140 - 154 |
| | Angoli testa piana | 14 | 17 | 200 - 250 - 300 - 330 | 88 - 110 - 134 - 148 |
| | Angoli testa arrotondata | 14 | 17 | 200 - 250 - 300 - 330 | 88 - 110 - 134 - 148 |

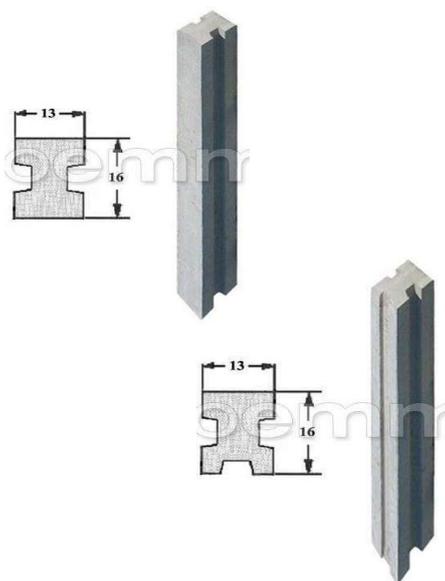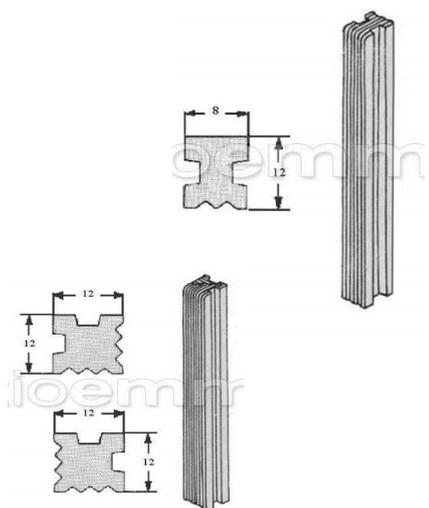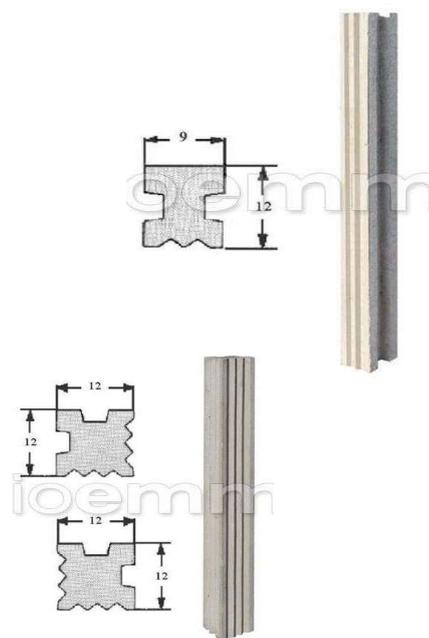

2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI


88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

RECINZIONI INDUSTRIALI

PANNELLO TIPO PETTINE

| COD. ARTICOLO | TIPO | LUNGHEZZA A cm | ALTEZZA B cm | SPESSORE C cm | PESO KG |
|---------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| | A pettine | 600 | 225 | 25 | 3500 |

Su richiesta possono essere prodotti pannelli speciali con misure ad-hoc ed alleggerimenti.

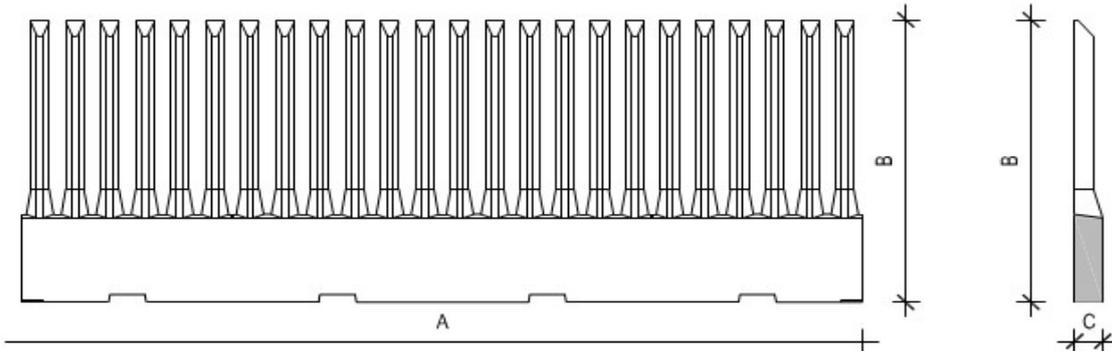

BASE CON PALO TIPO INDUSTRIALE

| COD. ARTICOLO | TIPO | LUNGHEZZA cm | ALTEZZA cm | SPESSORE cm | PESO KG |
|---------------|------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | Base | 115 | 20 | 24 | da 230 kg / ml |
| | Palo | | 145 - 150 - 180 - 200 - 250 | 13 x 10 | |





PANNELLI PER RECINZIONI FACCIA VISTA DA FONDO CASSERO

A

| COD. ARTICOLO | FINITURA | LUNGHEZZA cm | ALTEZZA cm | SPESSORE cm | PESO KG |
|---------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------|
| | Variabile | variabile | variabile | variabile | variabile |

Pannelli variabili in base alla richiesta specifica del cliente. Diverse tipologie di costruzioni disponibili.

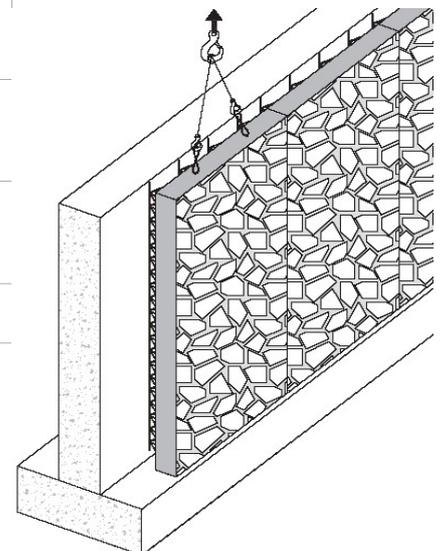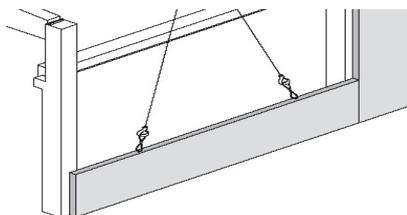

2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI



88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it

MURETTI IN CLS

MURETTO RETTILINEO modulo da 6 mt

| COD. ARTICOLO | TIPO | LUNGHEZZA L cm | ALTEZZA H cm | SPESSORE S cm | PESO KG |
|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------|
| | rettilineo | 600 | 50 | 15 | 1062 |
| | rettilineo | 600 | 60 | 15 | 1272 |
| | rettilineo | 600 | 70 | 15 | 1482 |

NB: su richiesta muretti di lunghezze inferiori con aumento del 25% sui prezzi di listino

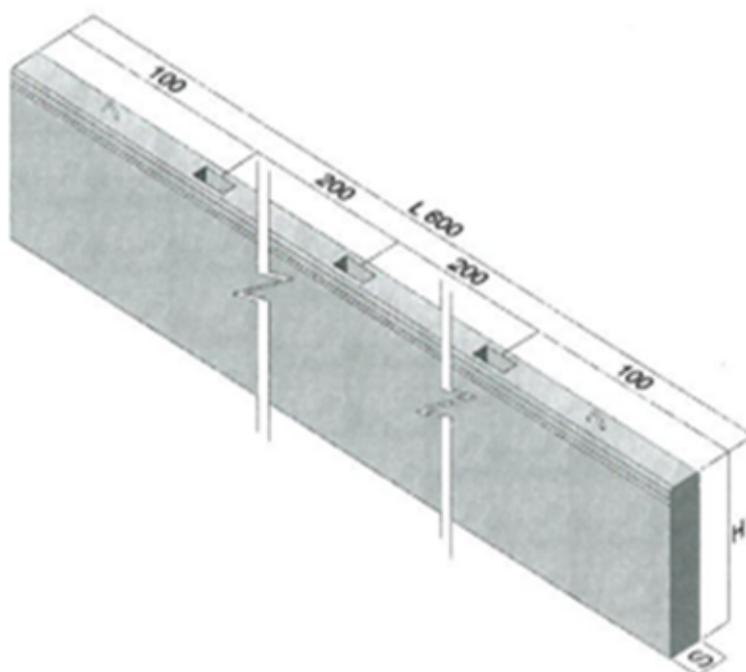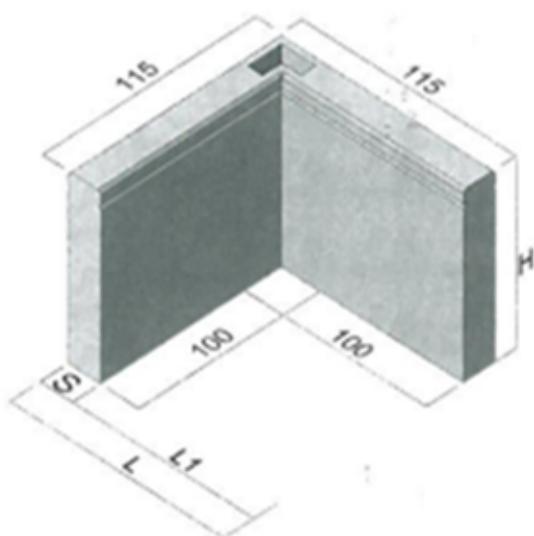

TERMINALI MURETTO AD ANGOLO RETTO

| COD. ARTICOLO | MISURE L cm | MISURE L1 cm | ALTEZZA H cm | SPESSORE S cm | PESO KG |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| | 115x115 sviluppo lineare = 2,15 | 100x100 | 50 | 15 | 380,55 |
| | 115x115 sviluppo lineare = 2,15 | 100x100 | 60 | 15 | 455,8 |
| | 115x115 sviluppo lineare = 2,15 | 100x100 | 70 | 15 | 531,05 |

2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO





GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.gmggiordano.it

CUNICOLI IN CLS



CUNICOLI IN CLS CON GIUNTO A SEMI-INCASTRO

| COD. ARTICOLO | MISURA INTERNA cm | MISURA ESTERNA cm | LUNGHEZZA cm | SPESSORE PARETI cm | PESO KG |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------|
| | 30 x 30 | 38 x 34 | 100 | 4 | 105 |
| | 40 x 40 | 53 x 45 | 200 | 5 | 360 |
| | 50 x 50 | 62 x 57 | 200 | 6 | 500 |
| | 80 x 80 | 104 x 90 | 200 | 10 | 1385 |

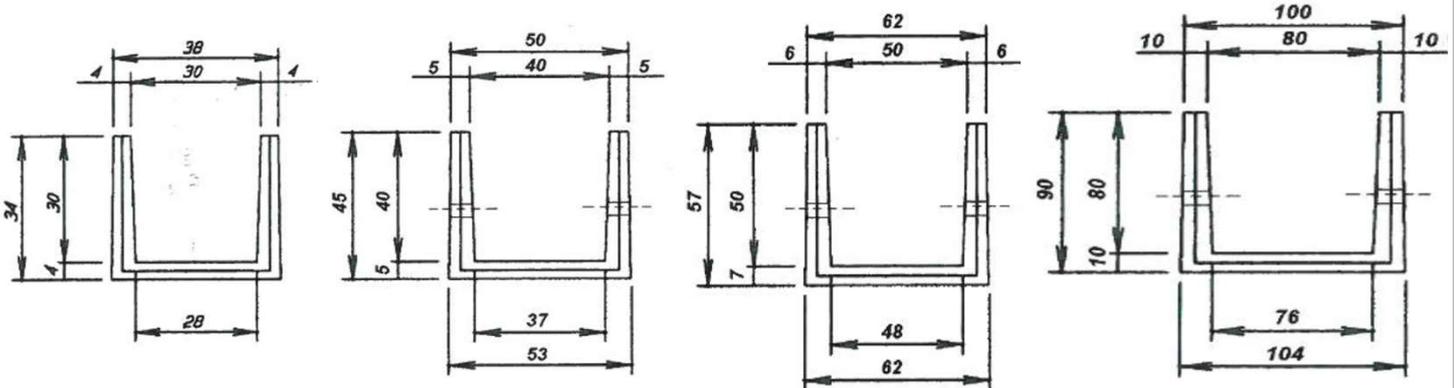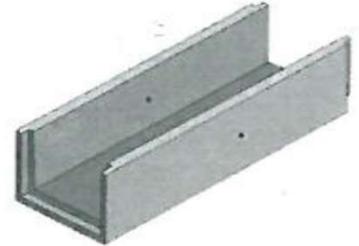

CUNICOLI IN CLS RIBASSATI - SPECIALI

| COD. ARTICOLO | MISURA INTERNA cm | MISURA ESTERNA cm | LUNGHEZZA cm | SPESSORE PARETI cm | PESO KG |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------|
| | 50 x 50 / 33 | 62 x 57 / 40 | 200 | 6 / 6,5 | 465 |
| | 80 x 40 | 104 x 50 | 200 | 12 | 970 |
| | 100 x 45 | 126 x 57 | 200 | 10 | 980 |

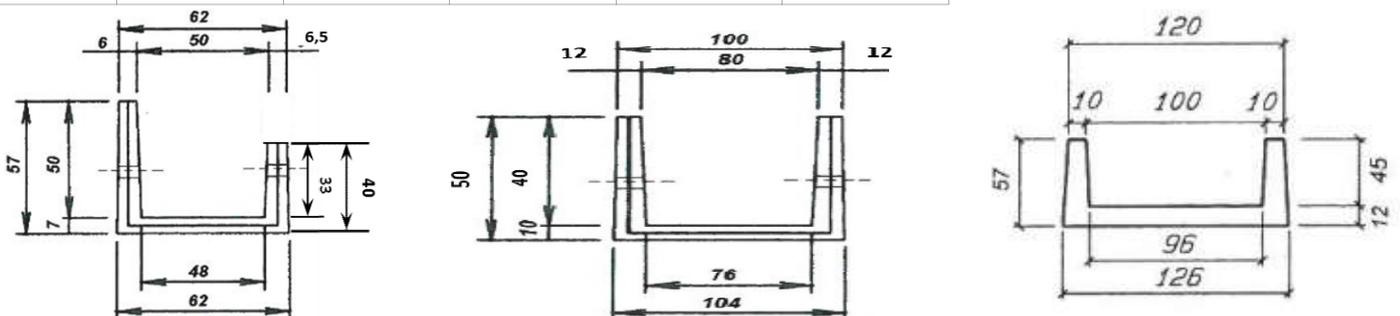

2022 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc
Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it


VARIE

DISSUASORI IN CEMENTO

| DESCRIZIONE | FINITURA | MISURA cm | ALTEZZA cm | PESO KG |
|------------------|----------|-----------|------------|---------|
| con golfare M18 | vibrato | ø 55 | 60,5 | 270 |
| senza golfare | vibrato | ø 55 | 60,5 | 270 |
| con foro ø 65/55 | vibrato | ø 55 | 60,5 | 270 |
| con foro ø 75/65 | vibrato | ø 55 | 60,5 | 270 |
| | liscio | ø 50 | 55 | 210 |
| | liscio | ø 50 | 82 | 270 |



CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTI ALLE NORME UNI EN 124

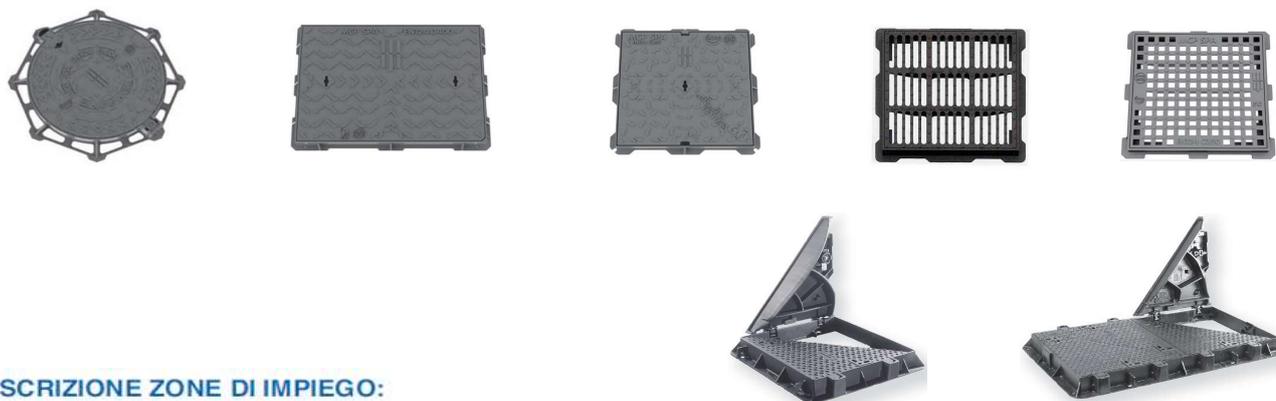


DESCRIZIONE ZONE DI IMPIEGO:

CLASSE B125: (carico di rottura KN 125) Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli.

CLASSE C250: (carico di rottura KN 250) Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.

CLASSE D400: (carico di rottura KN 400) Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.

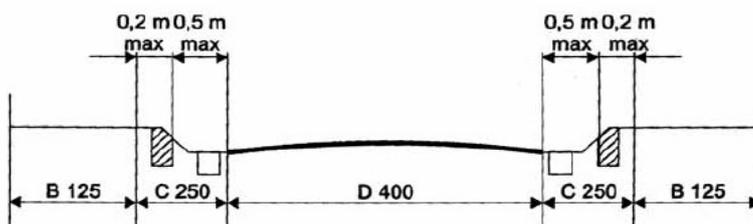

2018 - TUTTI I DATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO



GIORDANO
INDUSTRIA MANUFATTI - MURATURE - PAVIMENTI

88813 CIRO' - Contrada Cappella snc

Tel. e Fax 0962 32700 - ggm.giordano@libero.it - www.ggmgiordano.it



GGMGIORDANO.IT